



FICHE TECHNIQUE – FRANÇAIS

PANBETON[®] TIMBER

DESIGN : JEAN-PHILIPPE NUEL

DIMENSIONS : 2600 x 900 x 19 mm

CONCRETE LCDA

8 rue Copernic 49240 Avrillé - FRANCE

T. +33 (0) 2 41 33 99 10 F. +33 (0) 9 70 32 65 61

CONTACT@CONCRETE-BETON.COM

WWW.CONCRETE-BETON.COM



PANBETON®

LE PANNEAU EN BÉTON ALLÉGÉ


Panbeton® est une technologie exclusive de panneaux ultraléger en béton. Ces plaques se travaillent, au niveau des murs (et plafonds), de manière très efficace.

et rapide. C'est l'outil idéal pour habiller son espace de béton.

- > Une plaque de grande dimension légère et redécoupable
- > Une face avant en véritable béton brut
- > Un système d'accroche simple
- > Une mise en oeuvre rapide avec peu de manutention
- > Des possibilités de sur-mesure infinies.

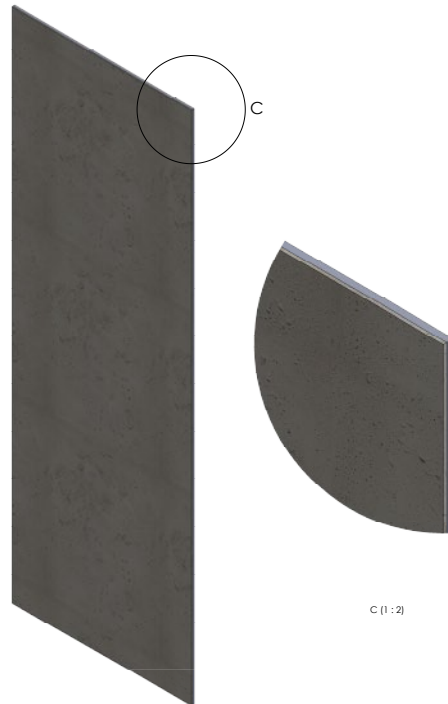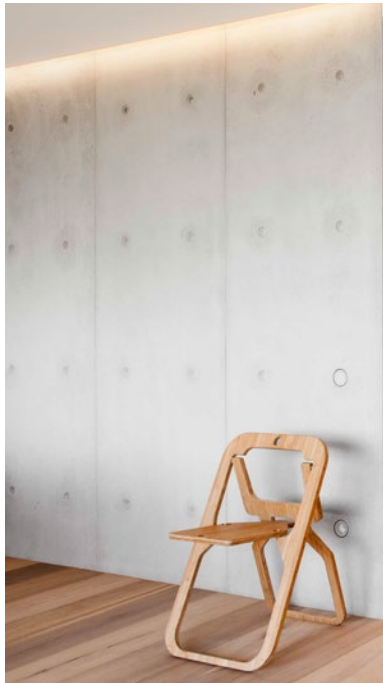


C (1 : 2)

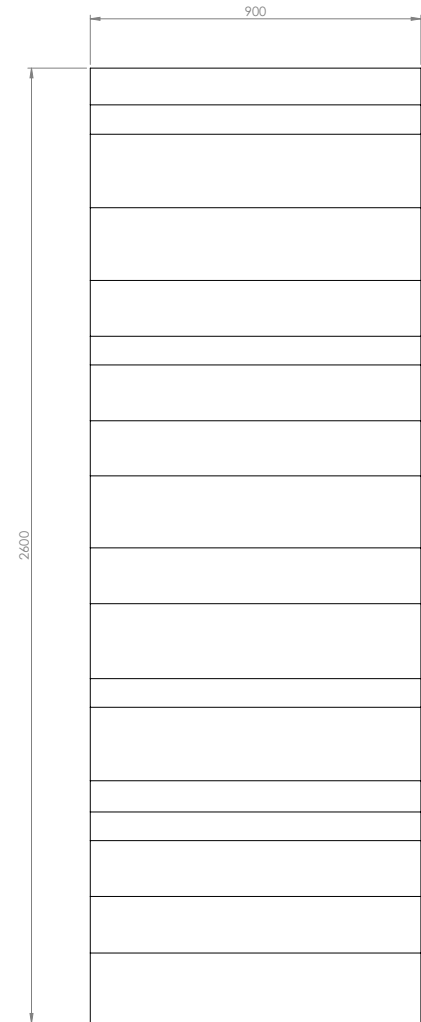

Trois variations de modèles de lames possible
Three variations of models of blades possible

DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 1

DÉTAIL A
SCALE 1 : 1

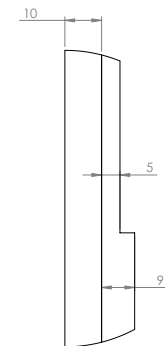

INFORMATIONS TECHNIQUES :









Matière : Béton fibré ultra haute performance
Poids : 35 Kg
Tolérance générale +/- 3 mm

TECHNICAL INFORMATIONS :

Material : Fiber High performance concrete
Weight : 35 kg
General tolerance : +/- 3 mm

CONCRETE LCDA			8 rue Copernic 49240 Avrillé www.concrete-beton.com	
Date	Nom	N°plan	Echelle :	Ep :
			Scale :	
			PANBETON® TIMBER JEAN-PHILIPPE NUEL	
			Bon pour accord : Agreement for production :	
			FEUILLE 1 SUR 1 SHEET 1 OF 1	
Surface : m²				
Unités : mm				
Poids : Kg				
Weight : kg				

	DIMENSIONS	2600 x 900 mm (Tolérance générale +/- 3 mm)
	ORTHOGONALITÉ	+ /- 1.0 %
	SURFACE	+ /- 1.0 %
	ÉPAISSEUR	19 mm
	POIDS TOTAL	35 Kg (+/- 20 %)
	POIDS AU M²	De 12 à 18 kg/m²
	COMPOSITION	> Béton fibré > Panneau de construction
	TRAITEMENT DE PROTECTION	En option (base acrylique en phase aqueuse)
	FIXATION & COLLE	Collage Hybrifix 550 DEN BRAVEN
	SUPPORTS	Se colle sur tous les supports (Placoplatre®, brique, parpaing, etc.)
	DÉCOUPE	Disque diamant (lame plate). Possibilité de coupe onglet, perçage, scie cloche...

	CLASSIFICATION AU FEU	> Euroclass B-s1, d0 > [EN OPTION] A2-s1d0 (avec support spécifique : plaque fibres-gypse) > ASTM E84 : Classe A Index fumée : 0 Index de propagation de flamme : 0
	RÉSISTANCE À LA CHALEUR	Jusqu'à 60°C
	CHOC THERMIQUE	Résistant
	RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	Pas d'influence
	CLASSIFICATION COV	A+
	ACOUSTIQUE	Neutre
	EXCLUSION	Extérieur, sol et cabine de douche. Non adapté à l'écoulement d'eau continu.
	REMARQUES SPÉCIFIQUES AU MODÈLE	Existe en trois variations de modèles de lames, chaque modèle présentant des nervures de lames de bois différentes.

MERCI D'UTILISER CETTE DESCRIPTION POUR MENTIONNER NOS PRODUITS.

NOM DE L'ENTREPRISE		Concrete LCDA
DONNÉES TECHNIQUES	MORTIER	<p>Mortier de réparation fibré à retrait compensé.</p> <p>Mortier à retrait compensé constitué de sables, de ciments spéciaux, de fibres et d'additifs.</p> <p>Résistance en compression : Class R2 Teneur en ions chlorure : $\leq 0.05\%$ Adhérence : ≥ 0.8 MPa</p>
	FIBRE DE RENFORT	Teneur de 17 % en Zircon + Fibre de verre Alcali résistant.
	PANNEAU DE CONSTRUCTION	Noyau bleu en mousse dure de polystyrène extrudé. La mousse dure est armée sur les deux faces d'un tissu en fibres de verre et enduite d'un mortier plastifié.

COMPOSITION

Vue de la tranche



9 MM

10 MM

BÉTON
FIBRÉ

PANNEAU DE
CONSTRUCTION



FINISHES



Light Pitted



Medium Pitted



Heavy Pitted

COLORS




200 - Natural Grey



217 - Slate Grey



216 - Anthracite Grey



209 - Black



402 - White



404 - Stone



205 - Brown




269 - Luzerne




473 - Ouarzazate


1 - COUPE BORD À BORD



Vue face




Vue dessus




Schéma


2 - COUPE À 45 DEGRÉS*



Vue face



Vue dessus




Schéma


3 - AJOUT D'UNE CORNIÈRE ALUMINIM EN L



Vue face



Vue dessus




Schéma


4 - AJOUT D'UNE CORNIÈRE RACCORD D'ANGLE*



Vue face




Vue dessus






Schéma

* Les coupes à 45 degrés peuvent être réalisées à l'atelier Concrete LCDA (option sur demande).

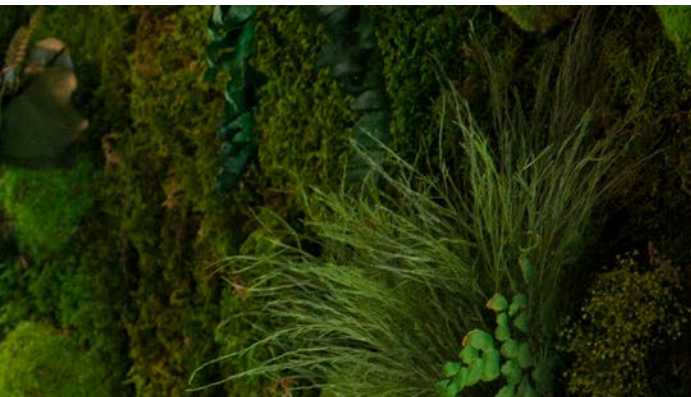


MATÉRIEL D'INSTALLATION

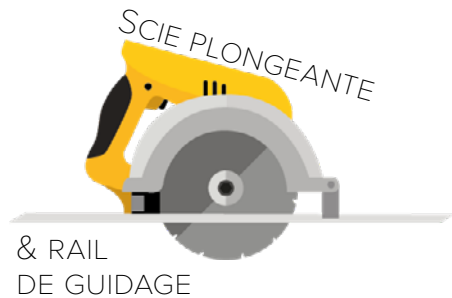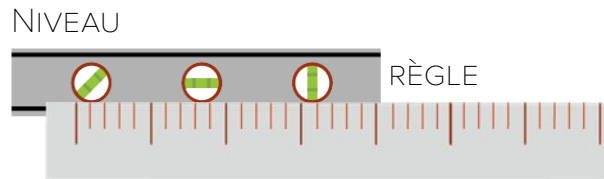


LA POSE

FR

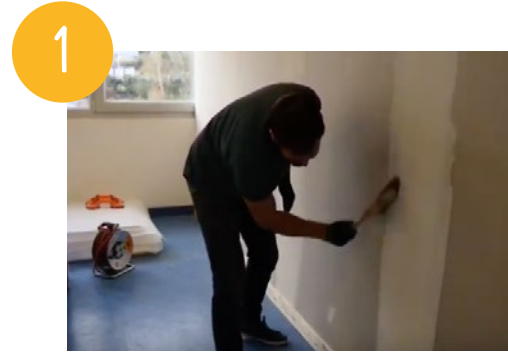

BIEN NETTOYER LA ZONE AVANT LA POSE

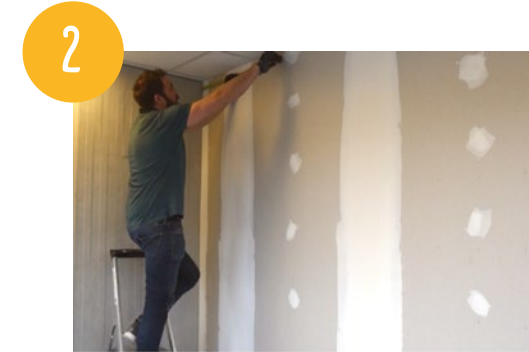

PRENDRE LES MESURES AVANT DÉCOUPE



APPLIQUER LES MESURES SUR LE PANNEAU



DÉCOUPER À L'AIDE D'UN RAIL DE GUIDAGE



APPLIQUER LA COLLE AU MUR (OU AU DOS DU PANNEAU)



POSER LE PANNEAU EN LE PRÉSENTANT PAR LE BAS

VIDÉOS D'INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE À VISIONNER




SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE @CONCRETE LCDA





Le Panbeton® Timber existe en **trois variations de modèles de lames**, chaque modèle présentant des nervures de lames de bois différentes.

Ces trois modèles sont identifiés par les numéros 1, 2 ou 3 indiqués sur les étiquettes présentes sur chaque panneau :



Lors de l'installation des panneaux, pensez à alterner les modèles **en veillant à ne pas juxtaposer deux mêmes modèles**. Vous pouvez juxtaposer les modèles comme suivant : 1-2 ou 2-1 , 1-3 ou 3-1, 2-3 ou 3-2, ceci afin de garantir le meilleur effet visuel.

Exemple de disposition :

1	2	3	1	3	2	1

Ne pas juxtaposer 2 modèles identiques :

