



FICHE TECHNIQUE – FRANÇAIS

PANBETON®

LAMES BOIS VERTICALES

DESIGN : STUDIO LCDA

DIMENSIONS : 3500 x 900 x 15 mm

CONCRETE LCDA

8 rue Copernic 49240 Avrillé - FRANCE

T. +33 (0) 2 41 33 99 10 F. +33 (0) 9 70 32 65 61

CONTACT@CONCRETE-BETON.COM

WWW.CONCRETE-BETON.COM



PANBETON®

LE PANNEAU EN BÉTON ALLÉGÉ

Panbeton® est une technologie exclusive de panneaux ultraléger en béton. Ces plaques se travaillent, au niveau des murs (et plafonds), de manière très efficace.

et rapide. C'est l'outil idéal pour habiller son espace de béton.

- > Une plaque de grande dimension légère et redécoupable
- > Une face avant en véritable béton brut
- > Un système d'accroche simple
- > Une mise en oeuvre rapide avec peu de manutention
- > Des possibilités de sur-mesure infinies.

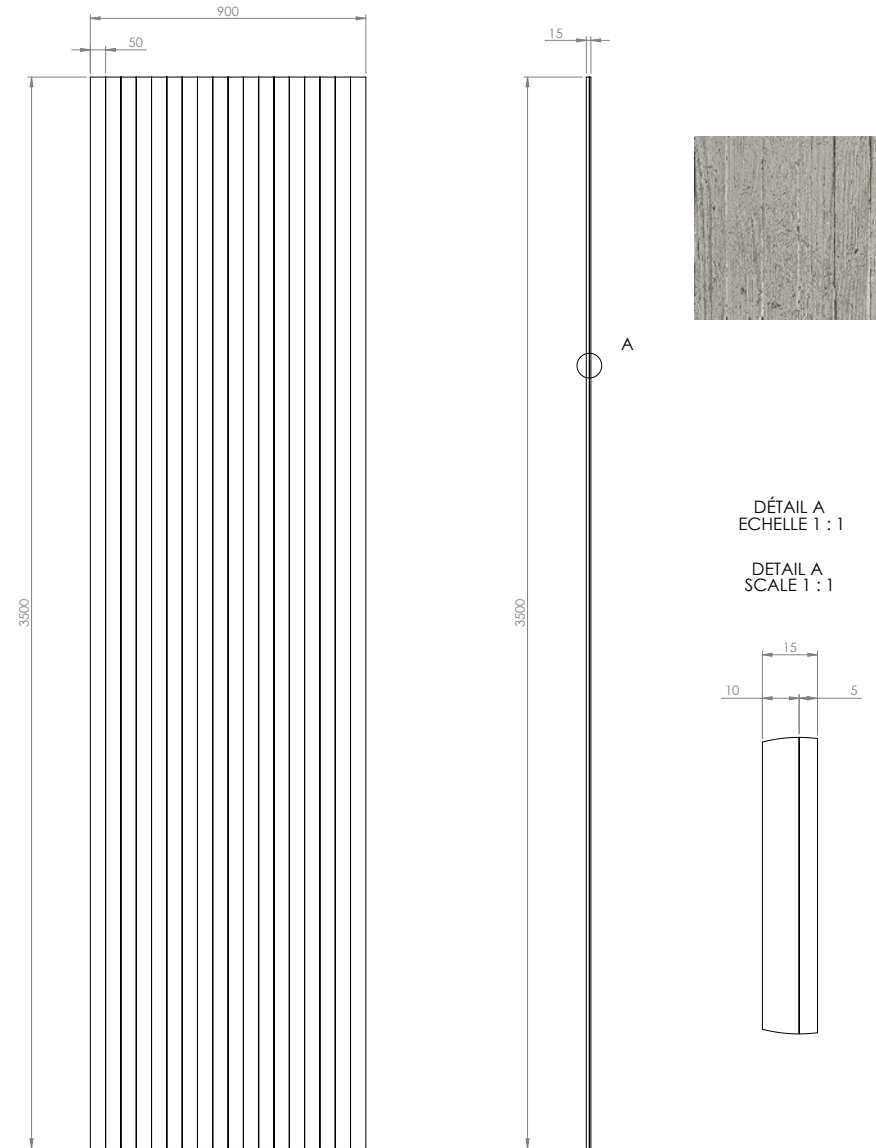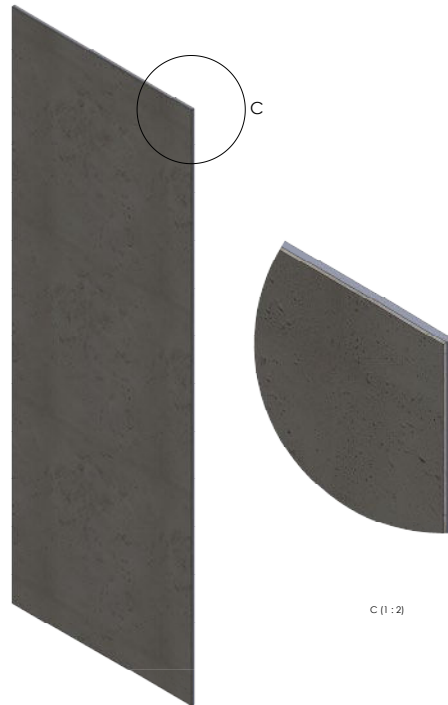

DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 1
DETAIL A
SCALE 1 : 1

INFORMATIONS TECHNIQUES :


Matière : Béton fibré ultra haute performance
 Poids : 45 Kg
 Tolérance générale +/- 3 mm








TECHNICAL INFORMATIONS :

Material : Fiber High performance concrete
 Weight : 45 kg
 General tolerance : +/- 3 mm

| | | | |
|----------------------|-----|---------|--|
| CONCRETE LCDA | | | 8 rue Copernic 49240 Avrillé www.concrete-beton.com |
| Date | Nom | N° plan | Echelle : Scale : |
| | | | Ep : |
| | | | PANBETON® LAMES BOIS VERTICALES PANBETON® VERTICAL PLANKS 3500 X 900 X 15 STUDIO LCDA |
| Surface : m² | | | Bon pour accord : |
| Unités : mm | | | Agreement for production : |
| Unités : mm | | | |
| Poids : Kg | | | FEUILLE 1 SUR 1 |
| Weight : kg | | | SHEET 1 OF 1 |

Ce dessin est la propriété de la société LCDA. Toute reproduction sans notre accord préalable est interdite.
This drawing is the property of LCDA. Reproduction without our permission is prohibited.

| | | |
|---|---------------------------------|---|
|  | DIMENSIONS | 3500 x 900 mm (Tolérance générale +/- 3 mm) |
|  | ORTHOGONALITÉ | + /- 1.0 % |
|  | SURFACE | + /- 1.0 % |
|  | ÉPAISSEUR | 15 mm |
|  | POIDS TOTAL | 45 Kg (+/- 20 %) |
|  | POIDS AU M² | De 12 à 18 kg/m² |
|  | COMPOSITION | > Béton fibré > Panneau de construction |
|  | TRAITEMENT DE PROTECTION | En option (base acrylique en phase aqueuse) |
|  | FIXATION & COLLE | Collage Hybrifix 550 DEN BRAVEN |
|  | SUPPORTS | Se colle sur tous les supports (Placoplâtre®, brique, parpaing, etc.) |
|  | DÉCOUPE | Disque diamant (lame plate). Possibilité de coupe onglet, perçage, scie cloche... |

| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  | CLASSIFICATION AU FEU | > Euroclass B-s1, d0 > [EN OPTION] A2-s1d0 (avec support spécifique : plaque fibres-gypse) > ASTM E84 : Classe A Index fumée : 0 Index de propagation de flamme : 0 |
|  | RÉSISTANCE À LA CHALEUR | Jusqu'à 60°C |
|  | CHOC THERMIQUE | Résistant |
|  | RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE | Pas d'influence |
|  | CLASSIFICATION COV | A+ |
|  | ACOUSTIQUE | Neutre |
|  | EXCLUSION | Extérieur, sol et cabine de douche. Non adapté à l'écoulement d'eau continu. |

MERCI D'UTILISER CETTE DESCRIPTION POUR MENTIONNER NOS PRODUITS.

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| NOM DE L'ENTREPRISE | | Concrete LCDA |
| DONNÉES TECHNIQUES | MORTIER | <p>Mortier de réparation fibré à retrait compensé.</p> <p>Mortier à retrait compensé constitué de sables, de ciments spéciaux, de fibres et d'additifs.</p> <p>Résistance en compression : Class R2 Teneur en ions chlorure : $\leq 0.05\%$ Adhérence : ≥ 0.8 MPa</p> |
| | FIBRE DE RENFORT | Teneur de 17 % en Zircon + Fibre de verre Alcali résistant. |
| | PANNEAU DE CONSTRUCTION | Noyau bleu en mousse dure de polystyrène extrudé. La mousse dure est armée sur les deux faces d'un tissu en fibres de verre et enduite d'un mortier plastifié. |

COMPOSITION

Vue de la tranche



5 MM
BÉTON
FIBRÉ

10 MM
PANNEAU DE
CONSTRUCTION



FINITIONS



Brut Léger



Brut Moyen




Brut Fort

COLORIS




200 - Gris Naturel



217 - Gris moyen



216 - Gris Anthracite



209 - Noir




402 - Blanc



404 - Pierre



205 - Marron



269 - Luzerne




473 - Ouarzazate


1 - COUPE BORD À BORD



Vue face




Vue dessus




Schéma


2 - COUPE À 45 DEGRÉS*



Vue face




Vue dessus




Schéma


3 - AJOUT D'UNE CORNIÈRE ALUMINIM EN L



Vue face



Vue dessus




Schéma


4 - AJOUT D'UNE CORNIÈRE RACCORD D'ANGLE*



Vue face




Vue dessus





Schéma


* Les coupes à 45 degrés peuvent être réalisées à l'atelier Concrete LCDA (option sur demande).

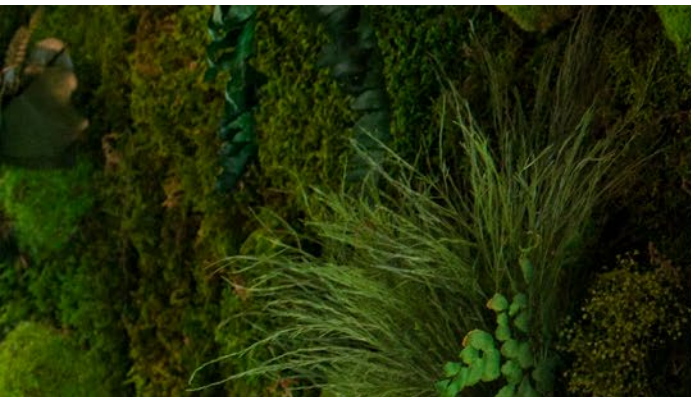


MATÉRIEL D'INSTALLATION

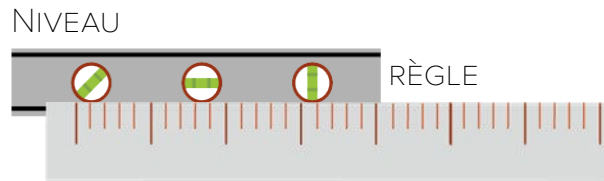

LA POSE

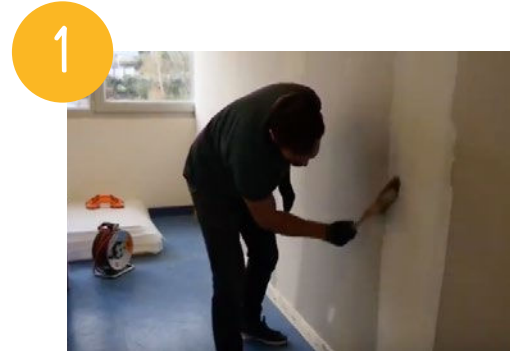

BIEN NETTOYER LA ZONE AVANT LA POSE

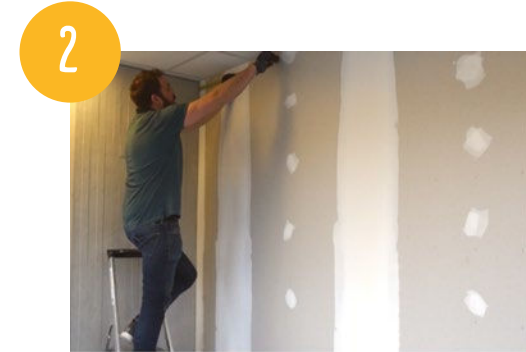

PRENDRE LES MESURES AVANT DÉCOUPE



APPLIQUER LES MESURES SUR LE PANNEAU



DÉCOUPER À L'AIDE D'UN RAIL DE GUIDAGE



APPLIQUER LA COLLE AU MUR (OU AU DOS DU PANNEAU)



POSER LE PANNEAU EN LE PRÉSENTANT PAR LE BAS

VIDÉOS D'INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE À VISIONNER

SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE @CONCRETE LCDA

